


## AUFSTECKSTROMWANDLER

[E] 9A615.3 [ffp5 / ffp10]

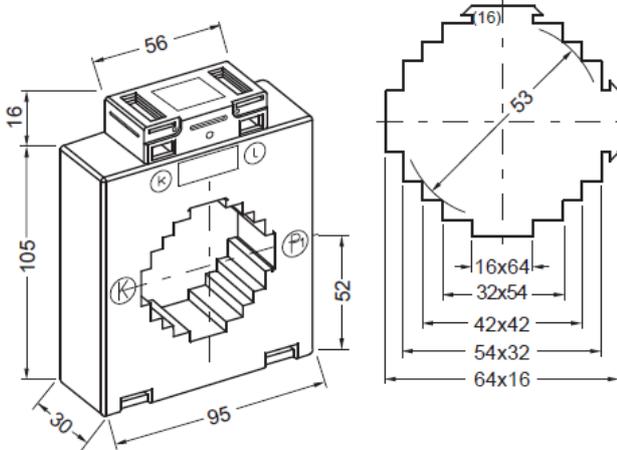

Rundleiter  
Primärschiene

Gewicht

53 mm  
60 x 10 mm  
2 x 50 x 10 mm  
2 x 40 x 10 mm  
3 x 30 x 10 mm  
400 – 550 g

I <sub>cr</sub>	Kl.	PRIMÄRER BEMESSUNGSSTROM I <sub>pr</sub>														A	
		200	250	300	400	500	600	750	800	1000	1250	1500	1600	2000	2500		
5A	1	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		VA
		3,75	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
			7,5	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
					15	20	20	20	20	20	20	30	30	20	20		
	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
			5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
					10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
						15	15	20	20	20	20	30	30	20	20		
	0,5S			2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
					5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
						10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
										20	20	30	30	20	20		
	0,2				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	5	
						5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	
							10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	
											20	20	30	30	20	20	
	0,2S									2,5	5	5	5	5	5	5	
										5	10	10	10	10	10	10	
										15	15	15	15	15	15		
											20	20	20	20	20		
1A	1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	5		VA	
		3,75	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10			
			7,5	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15		
					15	20	20	20	20	20				20			
	0,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	5	5		
				5	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10		
					7,5	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15		
										20	20			20			
	0,5S			2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5	5	5		
					5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10		
								15	15	15	15	15	15	15	15		
										20	20			20			
	0,2				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	5	5	5	5	5		
						5	5	5	5	10	10	10	10	10	10		
								10	10	15	15	15	15	15	15		
										20	20						
	0,2S									2,5	5	5	5	5	5		
										5	10	10	10	10	10		
										15			15				
													15				

■ [E] Konformitätsbewertung für Verrechnungszwecke ist für dunkel markierte Varianten möglich

## ZUBEHÖR (IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN):

- 1 St. Primärschienenklemme (Typ 16)
- 2 St. Gewindestifte M5x35
- 2 St. Sekundärklemmenabdeckungen (gelbe Schieber)
- 2 St. Druckstück für Primärschienen-Befestigungsgewindestangen

## SONDERZUBEHÖR

- Primärschienen-Schnellbefestigung (Typ 16-40)
- Schnappbefestigung für Tragschiene TS35 (DIN EN 60715)
- Isolierschutzkappen für Primärschienen-Befestigungsschrauben

## ALLGEMEINE TECHNISCHE INFORMATIONEN:

Höchste Spannung für Betriebsmittel $U_m$	0,72 kV
Bemessungs-Stehwechselspannung	3 kV / 1 min
Frequenz	50 / 60 Hz
Thermischer Bemessungsdauerstrom $I_{cth}$	$1,2 \times I_{pr}$
Überstrombegrenzungsfaktor	FS5 oder FS10
Thermischer Bemessungskurzzeitstrom	$60 \times I_{pr}$ für 1 s; max 100 kA für 1 s
Bemessungsstoßstrom	$2,5 \times I_{th}$
Betriebsbedingung	Innenraum
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C ... +40°C andere Temperaturen auf Anfrage möglich
Umgebungstemperatur (Lagerung / Transport)	-40°C ... +60°C
Kurzzeittemperatur des Primärleiters $\vartheta$	max. 170°C für 1 s
Isolationsklasse	E / F / H
Normative Standards	DIN EN 61869 Teil 1 + 2; DIN VDE 0414

bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polyamid  
schwer entflammbar  
vernickelte Sekundärklemmen mit Plus-Minus-Schrauben (2 Nm)  
integrierte Sekundärabdeckung

Bei geringen Abständen zwischen Stromwandler und benachbarten stromführenden Leitern kann die Messgenauigkeit durch magnetische Fremdfeldeffekte beeinflusst werden. Bitte für ausreichend Abstand (mindestens 0,2 m) beim Einsatz von Stromwandlern insbesondere ab 2000 A sorgen oder optionale Ausführung mit Fremdfeldschutz (ffp5 / ffp10) verwenden.

## SONDERAUSFÜHRUNGEN (AUF ANFRAGE)

- [ffp5 / ffp10] Fremdfeld Protection, siehe Datenblatt 9A615.3ffp5 / ffp10
- andere Übersetzungen, Leistungen oder Klassengenauigkeiten
- sekundär umschaltbar
- Gießharzverguss
- Betriebsspannung 1,2 kV